



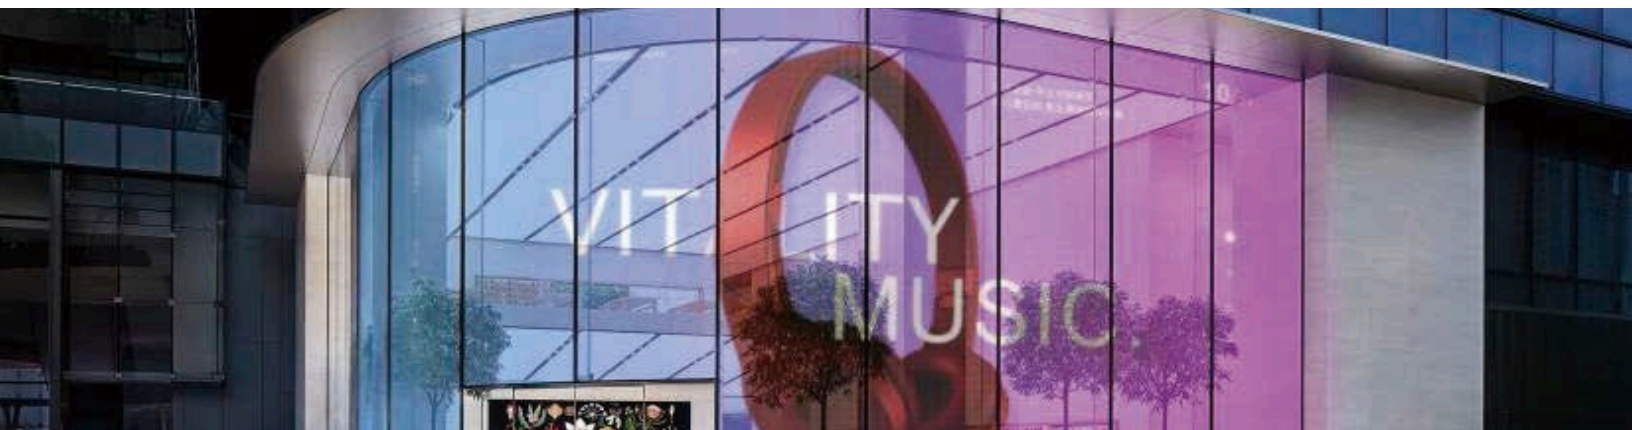

Holographic
invisible display

95-99%
Transparencia

75%
Ahorro de energía

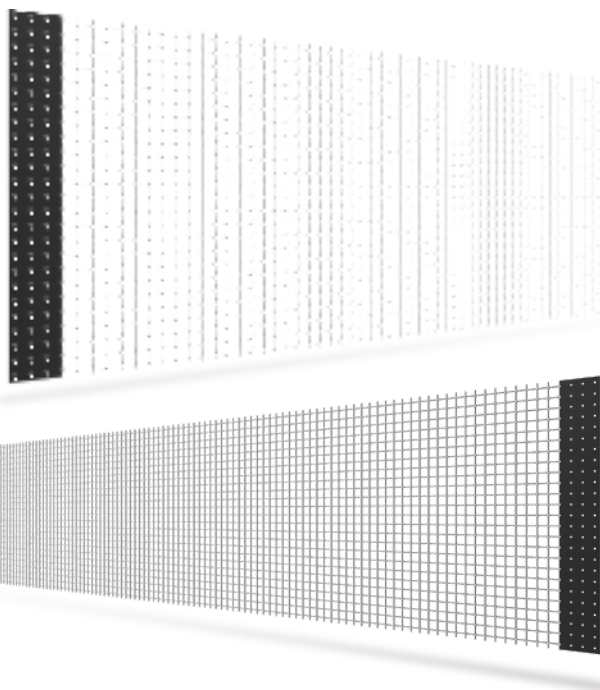

Brillo Ajustable



**Alta
Definición y
transparencia**



**Empalme
preciso de
módulos**



Ultra Slim 2mm



**Fácil de
instalar**



**Displays
múltiples**



**Reparaciones
no destructivas**




**Múltiples
controles**



VIDRIERAS



VALLAS

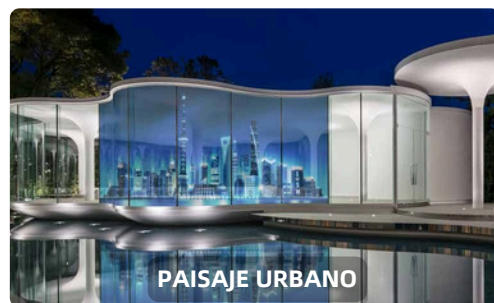

PAISAJE URBANO

Filmbase Argentina

Email: info@filmbaseargentina.com

Tel: +54 11 5252 7700

Address: Florencio Varela 841 - Vicente Lopez - Provincia de Buenos Aires - Argentina



Modelos del producto


Producto	Invisible 01	Invisible 02	Invisible 03	Invisible 04	Invisible 05
Pitch	P3.9	P4.9	P5.9	P7.9	P10
Brillo (nits)	0~5000	0~5000	0~5000	0~5000	0~5000
Transparencia	≥90%	≥90%	≥95%	≥95%	≥95%
Pixel pitch	4x4mm	5x5mm	6x6mm	8x8mm	10x10mm
Modulo	W240xH≤1500	W240xH≤1500	W240xH≤1500	W240xH≤1500	W240xH≤1500
Densidad de pixel	62500	40000	27556	15625	10000
Mejor distancia de vista	≥4m	≥5m	≥6m	≥8m	≥10m
Ángulo de visión	≥160°	≥160°	≥160°	≥160°	≥160°
Potencia cuadrada promedio	230W	230W	230W	230W	230W
Potencia cuadrada máxima	650W	650W	650W	650W	650W

Modelos del producto

Producto	Invisible 06	Invisible 07	Invisible 08	Invisible 09
Pitch	P16	P20	P30	
Brillo (nits)	0~4000	0~3000	0~1200	Atención personalizada y a medida
Transparencia	≥95%	≥98%	≥98%	Atención personalizada y a medida
Pixel pitch	15x15mm	20x20mm	30x30mm	Atención personalizada y a medida
Modulo	W240xH≤1500	W240xH≤1500	W240xH≤1500	Atención personalizada y a medida
Densidad de pixel	4356	2500	1089	Atención personalizada y a medida
Mejor distancia de vista	≥15m	≥20m	≥30m	Atención personalizada y a medida
Ángulo de visión	≥160°	≥160°	≥160°	≥160°
Potencia cuadrada promedio	230W	160W	100W	Atención personalizada y a medida
Potencia cuadrada máxima	650W	480W	260W	Atención personalizada y a medida

Estructura

Parámetros técnicos

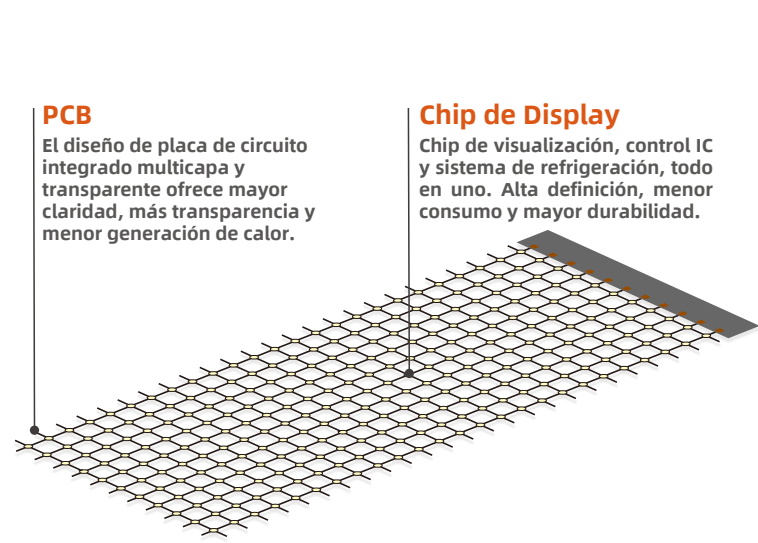

Nota: El color y el grosor no representan la situación real, solo sirven para facilitar la ilustración.

Especificación de Pixel	1R1G1B
Paquete de Pixel	1515 / 2020
Uniformidad de color	±0.003
Niveles de escala de grises	65536 niveles
Tasa de refresco	3840
Ajuste de brillo	32-bit
Método de conducción	Static state
Temperatura de trabajo	-20°C~50°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C~70°C
Humedad de trabajo	10-90%
Humedad de almacenamiento	5-95%
Métodos de control	Celular / PC
Soporte de video	Almacenamiento interno / Sync
Material de pantalla	Substrato flexible + Resina orgánica

Filmbase Argentina

Email: info@filmbaseargentina.com Tel: +54 11 5252 7700
Address: Florencio Varela 841 - Vicente Lopez - Provincia de Buenos Aires - Argentina

