



Skyscraper

Media Glass

95-99%
Transparencia

75%
Ahorro de energía



Soporte
customizado



160° ángulo de
visión



Innovación
para fachadas



HD +
transparencia
del 95%



Soporte para videos
3D, Fotos y Textos



See through display,
Glass+display+control
boxall in one



Montaje rápido y
sencillo



Conectividad
inteligente



MURO CORTINA DE CONSTRUCCIÓN



PANTALLA DE VISUALIZACIÓN 3D



BARANDILLA DE PARED

Filmbase Argentina

Email: info@filmbaseargentina.com Tel: +54 11 5252 7700

Address: Florencio Varela 841 - Vicente Lopez - Provincia de Buenos Aires - Argentina




Modelo de producto

Producto	Skyscraper 01	Skyscraper 02	Skyscraper 03
Paso	P7.98*7.98	P10*10	P20*20
Brillo de la pantalla (nits)	0~5000	0~5000	0~3000
Transparencia visual	≥95%	≥95%	≥98%
Paso de píxeles	8.32×8.32mm	10×10mm	20×20mm
Módulo	166×498mm	200×500mm	200×500mm
Densidad de píxeles	14400	10000	2500
Mejor distancia de visión	≥8m	≥10m	≥20m
Ángulo de visión	≥160°	≥160°	≥160°
Potencia cuadrada media	230W	230W	140W
Máxima potencia cuadrada	650W	650W	390W

Modelo de producto

Producto	Skyscraper 04	Skyscraper 05	Skyscraper 06
Paso	P30*30	P50*50	P80*80 o más
Brillo de la pantalla (nits)	0~1200	0~600	Consulta personalizada
Transparencia visual	≥98%	≥99%	≥99%
Paso de píxeles	31.25×31.25mm	50×50mm	80×80mm
Módulo	250×500mm	250×500mm	Consulta personalizada
Densidad de píxeles	1024	400	156
Mejor distancia de visión	≥30m	≥50m	≥80m
Ángulo de visión	≥160°	≥160°	≥160°
Potencia cuadrada media	70W	35W	Consulta personalizada
Máxima potencia cuadrada	160W	90W	Consulta personalizada

Estructura

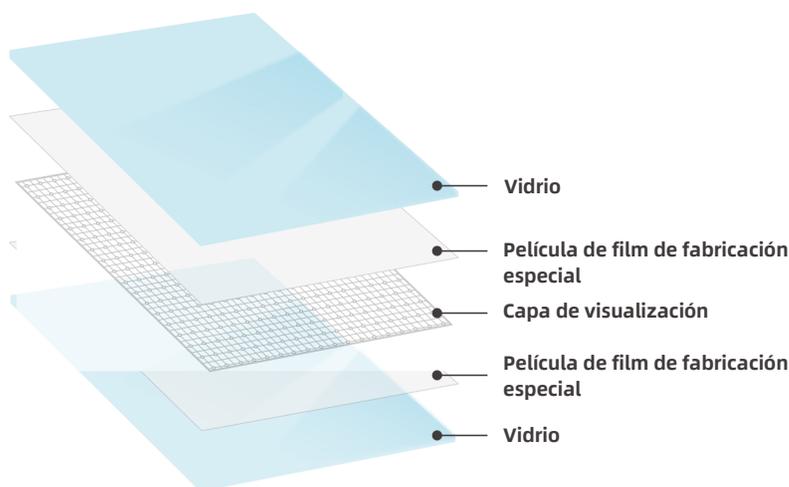

Nota: El color y el grosor no representan la situación real. Se muestran solo con fines ilustrativos.

Parámetros técnicos

Especificación de píxel	1R1G1B
Encapsulado de píxel	SMD2020
Material de la pantalla	Vidrio templado
Nivel de escala de grises	65536
Frecuencia de actualización	≥3840
Ajuste de brillo	32X65536
Voltaje de funcionamiento	+5VDC
Temperatura de operación	-20°C~55°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C~80°C
Humedad de funcionamiento	10-90%
Humedad de almacenamiento	5-95%

Control del sistema

Tarjetas transmisoras, Tarjetas asíncronas, cajas de reproducción asíncrona, procesadores de video

Filmbase Argentina

Email: info@filmbaseargentina.com Tel: +54 11 5252 7700

Address: Florencio Varela 841 - Vicente Lopez - Provincia de Buenos Aires - Argentina

